
WK típusú csőventilátorok



Műszaki adatok:
- ventilátor teljesítménye: 100m³/h 7,5 Pa mellett
- névleges feszültség: 230 V, 50 Hz
- névleges motorteljesítmény: WK 10: 19W
  WK 12: 20W
- burkolat: IPX4
- zajszint: LWA = 38,5 db

Típusfajták:
- WK 10; WK 12

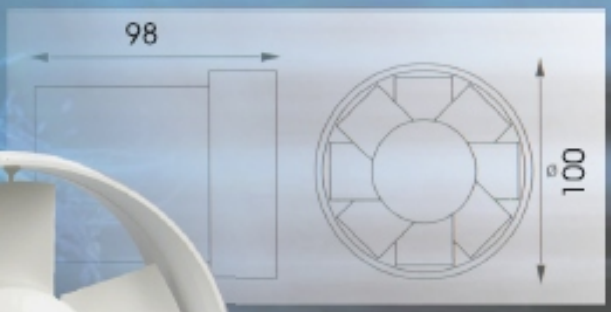

ZL visszacsapó szelepek:



Jellemzője:
- minimális légellenállás

Típusai:
- ZL-100; ZL-120



WK 15 Csőventilátor
150mm Ø 200m³/h





2007

Kanlux

Az Ön Kanlux-képviselője:

Kanlux

2007

Az AOL típus fajtái:


-AOL 100 B: standard
-AOL 100: húzókapcsolóval, vezetékkel, villásdugóval
-AOL 100 T: időkapcsolóval
-AOL 100 FT: fénydiódával és időkapcsolóval
-AOL 100 HT: páraérzékelővel és időkapcsolóval

-AOL 120 B: standard
-AOL 120: húzókapcsolóval, vezetékkel, villásdugóval
-AOL 120 T: időkapcsolóval
-AOL 120 FT: fénydiódával és időkapcsolóval
-AOL 120 HT: páraérzékelővel és időkapcsolóval



Műszaki adatok:
- névleges feszültség: 230 V, 50 Hz
- névleges motorteljesítmény: 20 W
- ventilátor teljesítménye:
100-as 100m³/h 7,5 Pa mellett
120-as 150m³/h 7,5 Pa mellett
-burkolat: IPX4
-szigetelési osztály: II.
- kimenő torokátmérő: 100
-zajszint: LWA = 38,5 db



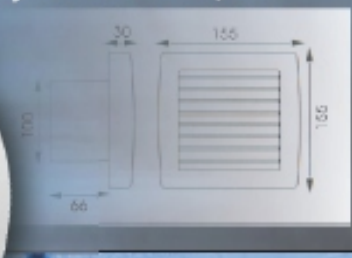



A KANLUX ventilátorok jellemzői:

olasz, hőbiztosítékkal védett motor
speciális csapágyazás - mennyezetbe is szerelhető
csendes és hatásos működés
energiatakarékos üzemeltetés
zsaluzat precíziós működése
falfelületbe simuló kialakítás (EOL)
fényes (UV álló) fehér szín



WK 01 Ablakventilátor
150mm ϕ 200m³/h



Zefir elszívóventilátor
100mm ϕ 100m³/h
kisebb beépítési mélység



Továbbra is kapható a közkedvelt alaptípus (zsalu nélkül) EOL

Típuson belüli módozatok:

-EOL 100 B: standard
-EOL 100: húzókapcsolóval, vezetékkel, villásdugóval
-EOL 100 T: időkapcsolóval
-EOL 100 FT: fénydiódával és időkapcsolóval
-EOL 100 HT: páraérzékelővel és időkapcsolóval

Az EOL ventilátorok 120mm-150mm ϕ-vel is kaphatók

Az Ön partnere:

Kanlux