MODEL N° 1268

BEDIENUNGSANLEITUNG

COPY

Bitte bewahren Sie diese Produkt-ID-Nummer auf und verwenden Sie sie bei der Kommunikation mit dem Kundendienst.

REGISTRIEREN SIE IHR LIFETIME-PRODUKT NOCH HEUTE!

Das Registrieren Ihres Lifetime-Produkts hat Vorteile für Sie. Mit unserem neuen Online-Produktregistrierungsformular geht das schnell und einfach. Registrieren Sie sich bei uns unter www.lifetime.com und genießen Sie diese großartigen Vorteile:

- Erhalten Sie exklusive Sonderangebote von BuyLifetime.com - unseres Online-Geschäfts - sowie Benachrichtigungen über NEUE Produkte und besondere Ausverkaufs-Promotionen!
- Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktrückrufs oder von Sicherheitsnachbesserungen werden wir Sie benachrichtigen.
- Das Registrieren Ihres Produkts garantiert Ihnen Garantieservice. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, werden Ihre Garantierechte in keiner Weise beeinträchtigt. Sie müssen jedoch eine Verkaufsquittung vorlegen, um das Kaufdatum Ihres Produkts zu bestätigen, bevor Garantieleistungen erfüllt werden können.

LIFETIME'S VERSPRECHEN AN SIE:

Der Schutz Ihrer Daten ist uns bei Lifetime seit jeher Verpflichtung. Sie können sich 100-prozent darauf verlassen, dass Lifetime Ihre persönlichen Informationen nicht an Dritte weitergeben wird oder diesen erlaubt, Ihre Daten für ihre eigenen Zwecke zu benutzen.

Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.lifetime.com

REGISTRIEREN sie sich noch heute!

COPY

Heben Sie dieses Benutzerhandbuch für die zukünftige Verwendung auf oder im Fall, dass Sie sich an den Hersteller wenden müssen.

****Nur Kunden in den USA und Kanada****

SOLLTEN SIE HILFE BENÖTIGEN,

BITTE KONTAKTIEREN SIE NICHT DAS GESCHÄFT!

RUFEN SIE UNSERE KUNDENDIENSTABTEILUNG AN unter 1 (800) 225-3865

ÖFFNUNGSZEITEN: 7.00 Uhr bis 17.00 Montag bis Freitag (Mountain Standard Time)
Bitte rufen Sie uns für Öffnungszeiten am Samstag an oder besuchen Sie unsere Website

Lifetime Products, Inc.
PO Box 160010 • Freeport Center, Bldg. D-11 Clearfield, Utah 84016-0010

Für Kunden außerhalb der USA oder Kanada: Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an das Geschäft.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

DAS NICHT-BEFOLGEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNGÜLTIG.

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, dieses Produkt nicht ohne sorgfältiges Lesen und Befolgen aller Anleitungen zusammenzubauen. Untersuchen Sie den gesamten Behälter und die Innenseiten der Verpackungsmaterialien für Teile bzw. zusätzliches Anleitungsmaterial. Identifizieren und zählen Sie vor dem Beginn des Zusammenbaus alle Teile und Eisenteile mithilfe der Teile- und Eisenteillisten und den Identifizierungen in diesem Dokument. Der richtige und vollständige Zusammenbau, Verwendungszweck und die richtige Überwachung sind für die korrekte Ausrichtung wichtig und verringern das Risiko eines Unfalls oder einer Verletzung. Wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß installiert, gepflegt und/oder betrieben wird, besteht eine hohe Gefahr ernsthafter Verletzungen. Das Nicht-Befolgen der Warnungen in diesem Bedienungshandbuch kann zu ernsthaften Verletzungen wie Schnittwunden, Knochenbrüchen, Nervenschäden, Lähmungen, Gehirnschäden oder Todesfolgen führen. Das Nicht-Befolgen von Anleitungen kann außerdem Sachbeschädigungen zur Folge haben. Bitte beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtshinweise.

- Sollten Sie beim Zusammenbau eine Leiter verwenden, lassen Sie extreme Vorsicht walten.
- Für dieses Vorgehen wird der Einsatz zweier Erwachsener empfohlen.
- Prüfen Sie die Grundplatte täglich auf undichte Stellen. Lecke können zum Ausfall des Produkts führen.
- Bauen Sie die Stangenabschnitte richtig zusammen. Andernfalls können die Stangenabschnitte beim Spielen oder beim Transport auseinanderbrechen.

Die meisten Verletzungen werden durch falsche Verwendung bzw. Nicht-Befolgen von Anweisungen verursacht. Lassen Sie bei der Verwendung dieses Produkts Vorsicht walten.

VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS



Halten Sie die Eisenteilbeutel und ihren Inhalt getrennt voneinander. Wenn Teile fehlen sollten, rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an.



Identifizieren und zählen Sie alle Teile und Eisenteile mithilfe der Teile- und Eisenteillisten und den Identifizierungen in diesem Dokument.



Prüfen Sie alle Schrauben auf Passung, indem Sie sie in ihre entsprechenden Bohrlöcher hineinstecken. Wischen Sie bei Bedarf vorsichtig Pulverbeschichtungsreste von den Innenseiten der Bohrlöcher. Wischen Sie nicht die gesamte Pulverschicht ab. Blankes Metall kann rosten. Eventuell müssen Sie einige Bolzen mit einem Hammer oder Gummihammer einschlagen.

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Verstellbarer Schraubenschlüssel




(2)

Phillips Schraubendreher



(1)

Gummihammer



(1)

Holzstück

(1)

Trichter



(1)

Sand




(150 Pfund)

Wasserschlauch



(1)



Für den Zusammenbau sind zwei Erwachsene erforderlich*

Nur Erwachsene dürfen das Produkt aufstellen. Lassen Sie keine Kinder in den Aufstellungsbereich, bis der Zusammenbau abgeschlossen ist.

MONTAGE-RICHTLINIEN

Verweisen Sie in den Anleitungen auf folgende Felder, um Unterstützung für den Montageprozess zu unterhalten:

Dieses Feld befindet sich in der oberen linken Ecke der Seite und gibt an, welche Werkzeuge und Eisenteile für die Montageschritte auf dieser Seite benötigt werden.



Dieses Feld befindet sich normalerweise in der unteren linken Ecke eines Schrittes und gibt an, dass das Durchführen eines bestimmten Schrittteils besondere Aufmerksamkeit erfordert.



Diese Felder befinden sich im Allgemeinen in der unteren rechten Ecke eines Schrittes und geben an, dass das Nicht-Befolgen der Warn- oder Vorsichtshinweise schwere Verletzungen oder Produktschäden zur Folge haben kann.





STÜCKLISTE


ID	Artikelbeschreibung	Menge	✓
ALH	Obere Stange	1	☐
ALF	Mittlere Stange	1	☐
ALE	Untere Stange	1	☐
BFN	Verstellknopf	1	☐
BFQ	Stangenverschlusskappe	1	☐
AJI	Rückwand	1	☐
BFM	Rückwandstrebe	2	☐
ALX	Korbrand	1	☐
AKZ	Netz	1	☐
AJM	Grundplatte	1	☐
ALI	Obere Stangenstrebe	2	☐
ALK	Untere rechte Stangenstrebe	1	☐
ALJ	Untere linke Stangenstrebe	1	☐
BDB	Querrohr	1	☐
BFO	Rechter Fuß	1	☐
BFP	Linker Fuß	1	☐
AMU	Rad	2	☐
BFS	Querrohrkappe	2	☐
AMT	Warnaufkleber (wird auf die Mittelstange geklebt)	1	☐

EISENTEILLISTE

ID	Artikelbeschreibung	Menge	✓
	Streamline-Eisenteile (1066704)		
APN	5/16“ Flansch-Kontermutter	3	☐
APG	5/16” x 3 1/4” Sechskantschraube	2	☐
APP	5/16” x 4” Senkschraube	1	☐
AAY	1/2“ Nylock Gegenmutter	1	☐
AOR	1/2” Unterlegscheibe	1	☐
AOS	1/2” x 6 1/4” Kopfschraube	1	☐
BFR	1/2” x 5 1/2” Achse	2	☐
AAO	5/16” Nylock Mutter	7	☐
AOO	5/16” x 2” Sechskant-Schneidschraube	2	☐
AZY	Grundplattenstöpsel	2	☐
APO	5/16” x 4 1/2” Senkschraube	1	☐
APJ	5/16” x 3/4” Sechskantschraube	2	☐
APQ	5/16” x 1” Senkschraube	2	☐
AOL	5/16” x 3 1/4” Senkschraube	2	☐
CII	1/4” x 2 3/4” Schraubbolzen	1	☐
AOM	5/16” Hutmutter	1	☐
ABD	5/16” Unterlegscheibe	13	☐
AOQ	3/8” Innensechskantschlüssel	1	☐
AOP	M6 x 35 Phillips Linsenschraube	2	☐
AON	M6 x 1” Nylock Hutmutter	2	☐
ADS	1/4” x 3/4” Schraube	1	☐
CIH	Senkscheibe	1	☐
BTS	1/4” Zylindermutter	1	☐
CCL	3/16” Innensechskantschlüssel	2	☐


TEILE-IDENTIFIZIERUNG

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt




ALH (x1)
Obere Stange


***Entfernen Sie die obere Stange erst dann von der Mittelstange, wenn Sie dazu angewiesen werden**




ALF (x1)
Mittlere Stange




ALE (x1)
Untere Stange




ALI (x2)
Obere Stangenstrebe




ALK (x1)
Untere rechte Stangenstrebe



ALJ (x1)
Untere linke Stangenstrebe




BDB (x1)
Querrohr




BFM (x2)
Rückwandstrebe

TEILE-IDENTIFIZIERUNG

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

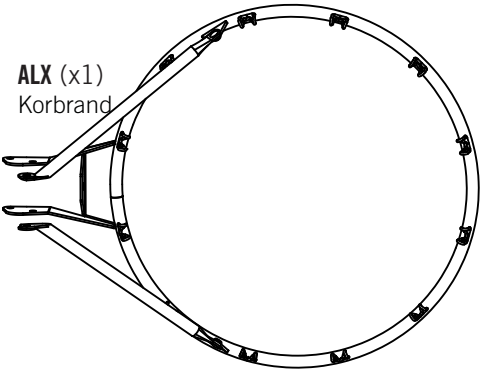


ALX (x1)
Korbrand

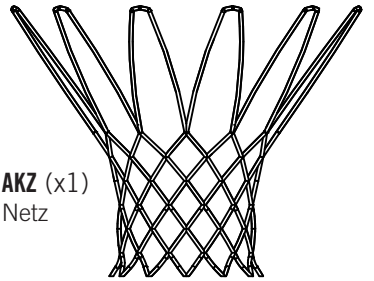


AKZ (x1)
Netz

Teile sind mit 5% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

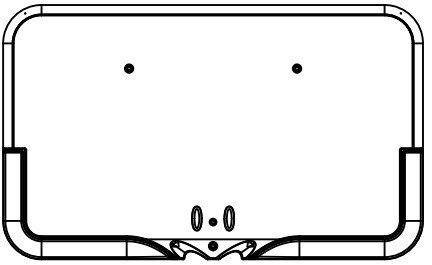


AJI (x1)
Rückwand

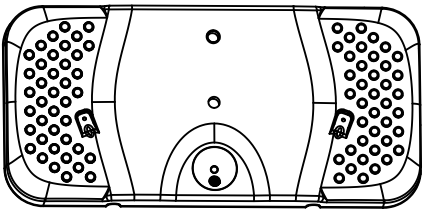

AJM (x1)
Grundplatte

Teile sind mit 25% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt




AMU (x2)
Rad




BFQ (x1)
Stangenverschlusskappe



BFP (x1)
Linker Fuß




BFO (x1)
Rechter Fuß



BFN (x1)
Verstellknopf

Teile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt




BFS (x2)
Querrohrkappe


EISENTEIL-IDENTIFIZIERUNG

STREAMLINE-EISENTEILE


Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt




APG (x2)
5/16” x 3 1/4” Sechskantschraube




APN (x3)
5/16“ Flansch-Kontermutter

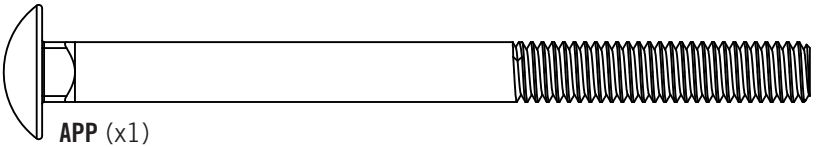

APP (x1)
5/16” x 4” Senkschraube



AAY (x1)
1/2“ Nylock Gegenmutter

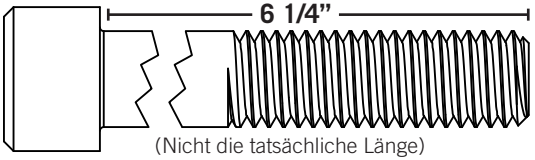


(Nicht die tatsächliche Länge)

AOS (x1)
1/2” x 6 1/4” Kopfschraube




AZY (x2)
Grundplattenstöpsel




(Nicht die tatsächliche Länge)


BFR (x2)
1/2” x 5 1/2” Achse




AOO (x2)
5/16” x 2” Sechskant-Schneidschraube



AAO (x7)
5/16” Nylock Mutter



AOR (x1)
1/2” Unterlegscheibe

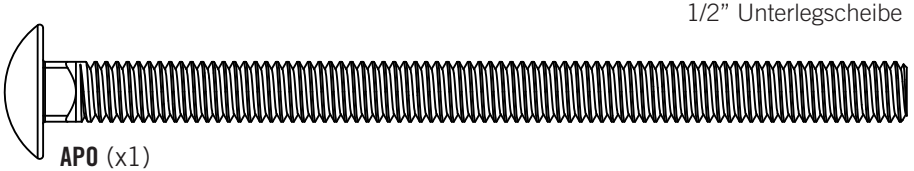


APO (x1)
5/16” x 4 1/2” Senkschraube


EISENTEIL-IDENTIFIZIERUNG

STREAMLINE-EISENTEILE (FORTSETZUNG)


Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt




APJ (x2)
5/16" x 3/4"
Sechskantschraube




APQ (x2)
5/16" x 1" Senkschraube




ABD (x13)
5/16" Unterlegscheibe

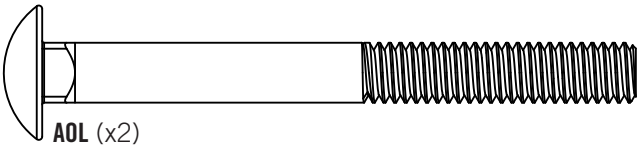


AOL (x2)
5/16" x 3 1/4" Senkschraube




AOM (x1)
5/16" Hutmutter



CII (x1)
1/4" x 2 3/4" Schraubbolzen




BTS (x1)
1/4" Zylindermutter




AOP (x2)
M6 x 35 Phillips Linsenschraube



AON (x2)
M6 x 1" Nylock
Hutmutter




ADS (x1)
1/4" x 3/4" Schraube

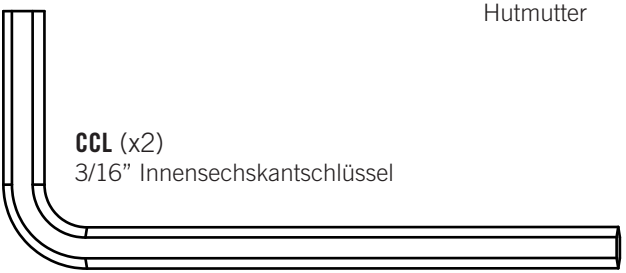

CCL (x2)
3/16" Innensechskantschlüssel



CIH (x1)
Senkscheibe

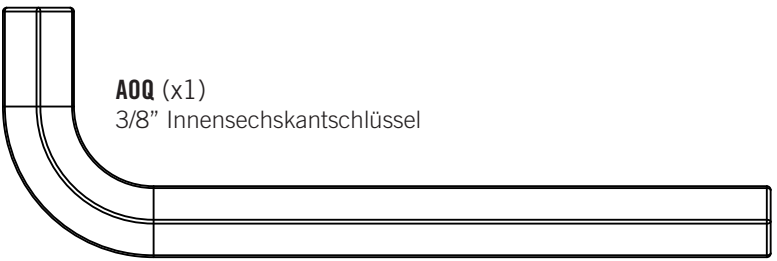


AOQ (x1)
3/8" Innensechskantschlüssel

ABSCHN 1


STANGEN-ZUSAMMENBAU

ERFORDERLICHE EISENTEILE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

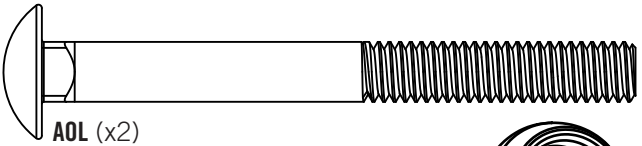

AOL (x2)
5/16" x 3 1/4" Senkschraube



ADS (x1)
1/4" x 3/4" Schraube




CIH (x1)
Senkscheibe



AOM (x1)
5/16" Hutmutter


ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt




ALH (x1)
Obere Stange

***Entfernen Sie die obere Stange erst dann von der Mittelstange, wenn Sie dazu angewiesen werden**




ALF (x1)
Mittlere Stange



ALE (x1)
Untere Stange

Teile sind mit 25% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



BFN (x1)
Verstellknopf

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Verstellbarer Schrauben-schlüssel (x2)



Phillips Schraubendreher




Holzstück


FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ODER EISENTEILE ERFORDERLICH

ABSCHN 1,1


Ziehen Sie den Kunststoff von der oberen Stange, während sich die **obere Stange (ALH)** noch in der **Mittelstange (ALF)** befindet. Eventuell müssen die Stangen vor dem Herausziehen des Kunststoffes gelockert werden.

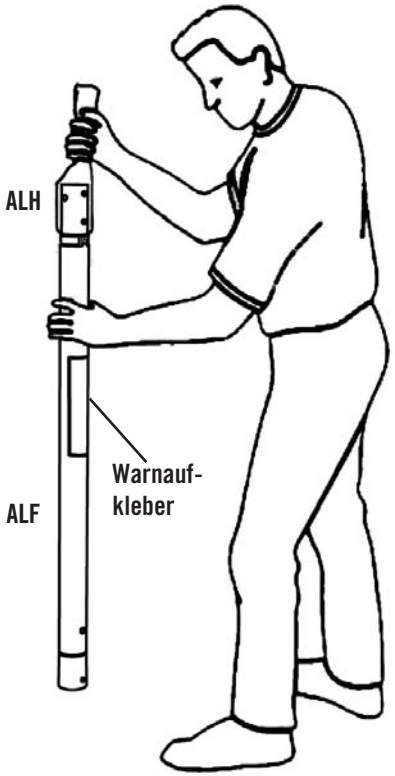

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE



(x2)

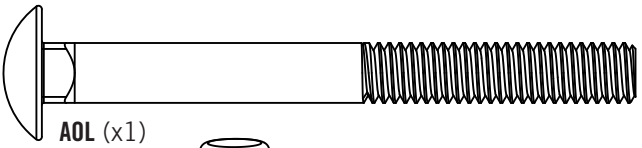


AOL (x1)



AOM (x1)

ABSCHN 1,2


Schieben Sie die **obere Stange (ALH)** weit genug aus der **Mittelstange (ALF)** heraus, so dass die Bohrlöcher am Unterteil der Mittelstange nicht blockiert sind. Befestigen Sie anschließend an der abgebildeten Stelle die angegebenen Eisenteile.

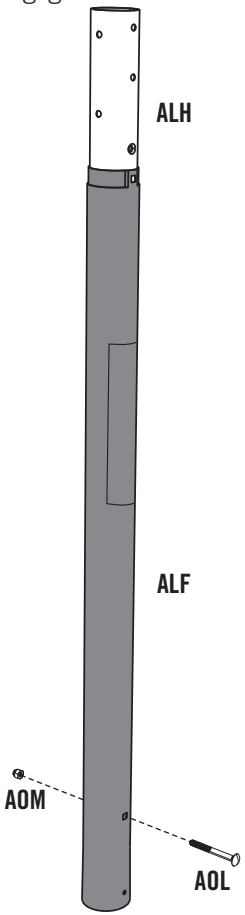

WARNUNG

Ziehen Sie die Überwurfmutter nicht zu stark an. Rufen Sie unsere Kundenbetreuung an, falls das Ende des Bolzens durch die Plastikkappe durchstößt. Ein freiliegendes Bolzengewinde am Ende des Bolzens kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.


FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ERFORDERLICH

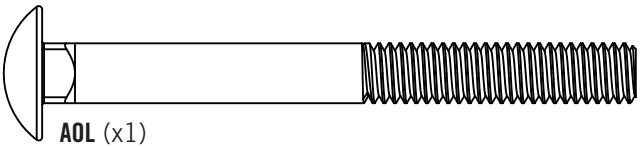

AOL (x1)


ABSCHN 1,3

Senken Sie die **obere Stange (ALH)** an ihre niedrigste Höhe und befestigen Sie den **Verstellknopf (BFN)** mit den gezeigten Eisenteilen an der oberen Stange und der **Mittelstange (ALF)**.

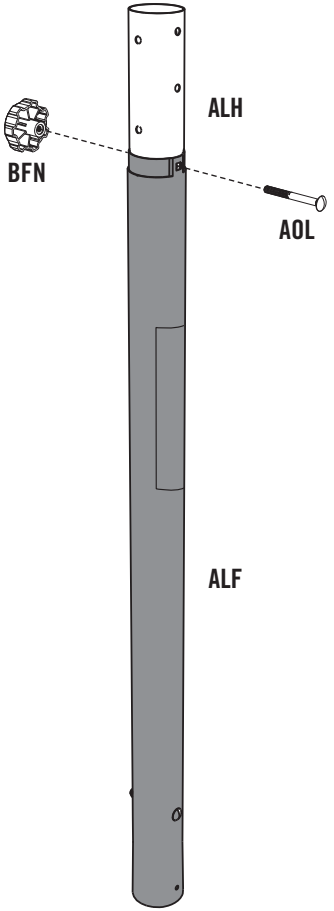

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE






ADS (x1)



CIH (x1)

ABSCHN 1,4

Richten Sie die Bohrung in der **Mittelstange (ALF)** mit der Nut in der **unteren Stange (ALE)** aus und schieben Sie die Mittelstange über die untere Stange. Stecken Sie eine **1/4" x 3/4" Schraube (ADS)** durch die kleine Bohrung in der Mittelstange in die Nut in der unteren Stange (wie gezeigt).

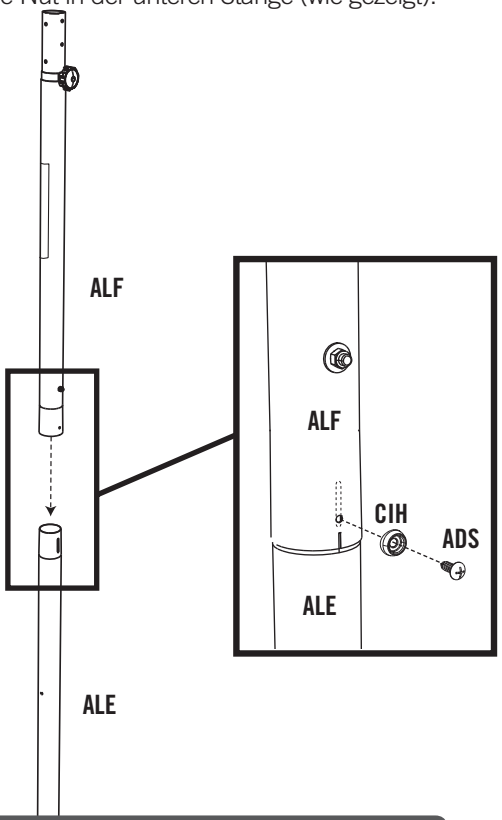

Hinweis: Die 1/4" x 3/4" Schraube sollte mit der Stange bündig sein, wird nach dem Einbau aber freies Spiel haben. Stecken Sie die Stangen erst ineinander, wenn Sie dazu angewiesen werden.




FÜR DIESE SEITE SIND KEINE EISENTEILE ERFORDERLICH

ACHTUNG: DIESER SCHRITT KANN NICHT RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN!

ABSCHN 1,5

Um die Stangen einzupassen, schlagen Sie etwa fünf bis sechs Mal sehr hart auf das Ende der **unteren Stange (ALE)** (auf einem Holzstück oder einem Stück Pappkarton). Dies muss durchgeführt werden, selbst wenn die **Mittelstange (ALF)** vor dem Einpassen die Nut in der unteren Stange verdeckt. Wenn die Mittelstange nach dem Einpassen die Nut in der unteren Stange nicht vollständig bedeckt, FAHREN SIE NICHT MIT DEM ZUSAMMENBAU FORT. Rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an.

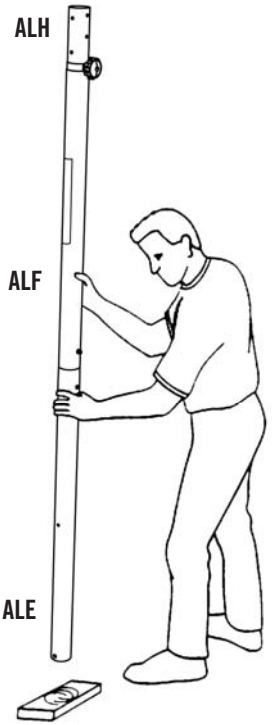

⚠ WARNUNG

Die Stangen müssen zusammenpassen! Selbst wenn die Stangen die Nuten vor dem Einpassen bedecken, müssen sie auf einer harten Unterlage fünf bis sechs Mal geschlagen werden. Wenn die Stangen nicht richtig eingepasst werden, können sie bei der Benutzung auseinanderfallen und ernsthafte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.


! ***Hinweis: Schlagen Sie mit den Stangenabschnitten nicht auf Ihre Füße, weil dadurch schwere Verletzungen auftreten können.***

ABSCHN 2


MONTAGE DES KORBRANDES UND DER RÜCKWAND

ERFORDERLICHE EISENTEILE


Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

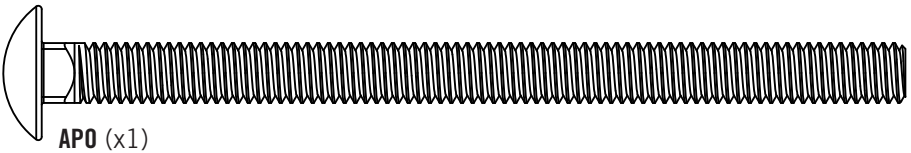


APO (x1)
5/16” x 4 1/2” Senkschraube

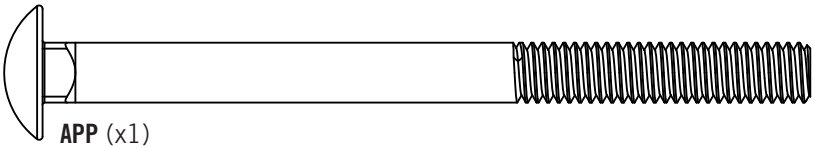


APP (x1)
5/16” x 4” Senkschraube

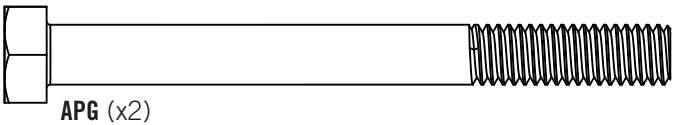

APG (x2)
5/16” x 3 1/4” Sechskantschraube




APQ (x2)
5/16” x 1” Senkschraube




AAO (x5)
5/16” Nylock Mutter



APN (x3)
5/16“ Flansch-Kontermutter



ABD (x9)
5/16” Unterlegscheibe




APJ (x2)
5/16” x 3/4” Sechskantschraube

ABSCHN 2


MONTAGE DES KORBRANDES UND DER RÜCKWAND

ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

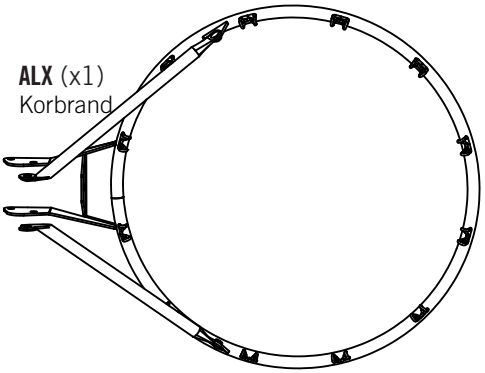


ALX (x1)
Korbrand



BFM (x2)
Rückwandstrebe

Teile sind mit 5% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

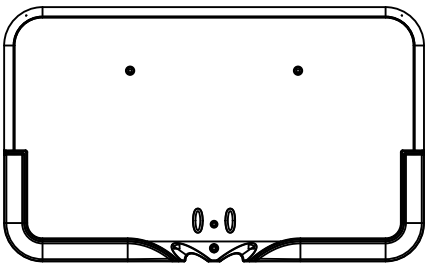

AJI (x1)
Rückwand

ERFORDERLICHE WERKZEUGE





Verstellbarer Schraubenschlüssel (x2)

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ODER EISENTEILE ERFORDERLICH

ABSCHN 2,1

Führen Sie den **Korbrand (ALX)** in die Nuten an der vorderen **Rückwand (AJI)** ein, indem Sie den Korbrand in einem 45-Grad-Winkel anlegen und die Korbrandklammern wie gezeigt einzeln in die Rückwand einstecken.

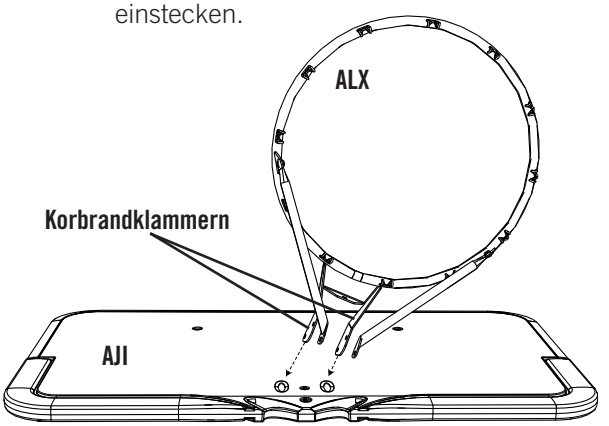

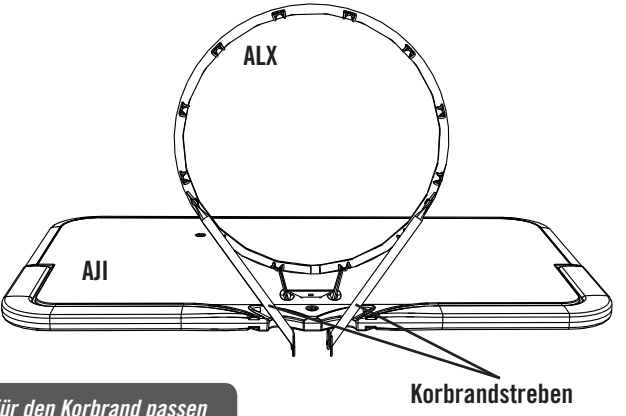


! *Hinweis: Die Streben für den Korbrand passen wie gezeigt in die Auskerbungen der Rückwand.*

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ODER EISENTEILE ERFORDERLICH

ABSCHN 2,2

LASSEN SIE EINEN ERWACHSENEN DIE RÜCKWAND- UND KORBRANDBAUGRUPPE HALTEN, BIS DIESER MONTAGESCHRITT FERTIGGESTELLT IST.


Legen Sie die obere Stange (ALH) zwischen die Korbrandklammern und richten Sie die Bohrungen in der oberen Stange mit den Bohrungen in der Rückwand (AJI) aus (wie gezeigt).

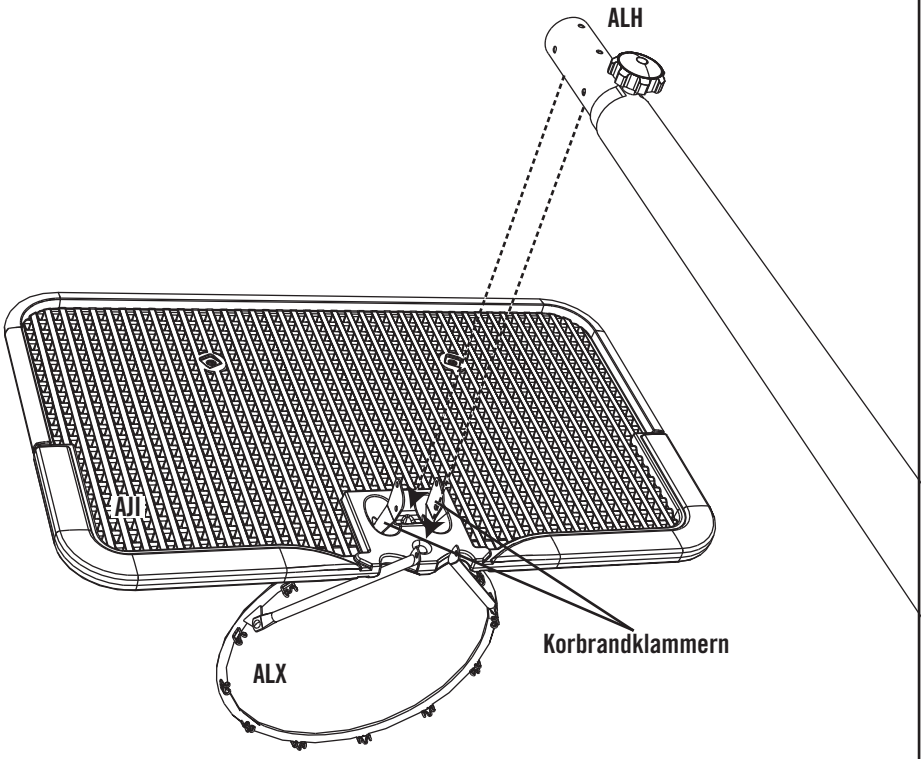

FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ERFORDERLICH




APO (x1)

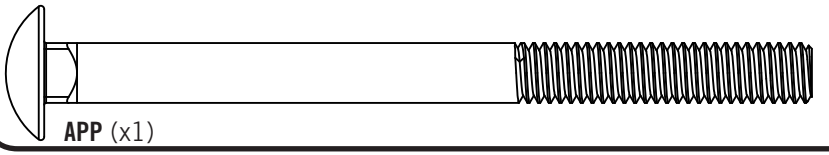

APP (x1)

ABSCHN 2,3


Stecken Sie die **5/16" x 4 1/2" Senkschraube (APO)** durch den Korbrand (ALX) in die angegebene Bohrung und stecken Sie die Schraube in die obere Bohrung in der **Rückwand (AJI)** und in die **obere Stange (ALH)**. Stecken Sie darüber hinaus die **5/16" x 4" Senkschraube (APP)** durch die untere Bohrung in der Rückwand und in die obere Stange.

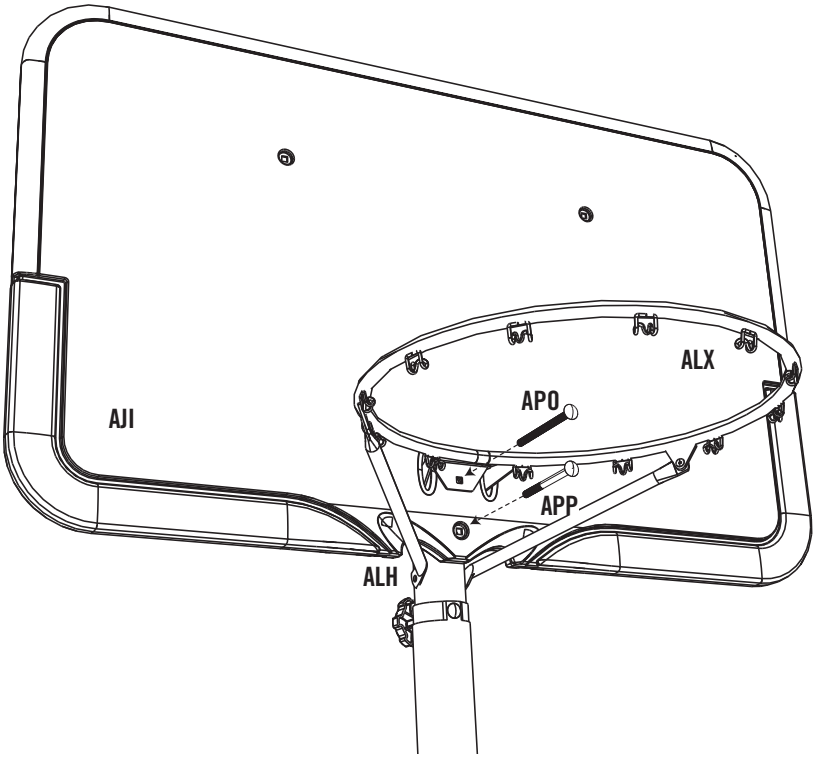

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE




(x1)



AAO (x1)




APN (x1)




ABD (x1)

ABSCHN 2,4


Fügen Sie den Korbrand (ALX) an die Rückwand (AJI) und die obere Stange (ALH) an, indem Sie eine **5/16" Nylock Mutter (AAO)** mit einer **5/16" Unterlegscheibe (ABD)** an der **5/16" x 4 1/2" Senkschraube (APO)** befestigen. Befestigen Sie außerdem eine **5/16" Flansch-Kontermutter (APN)** an der **5/16" x 4" Senkschraube (APP)**.

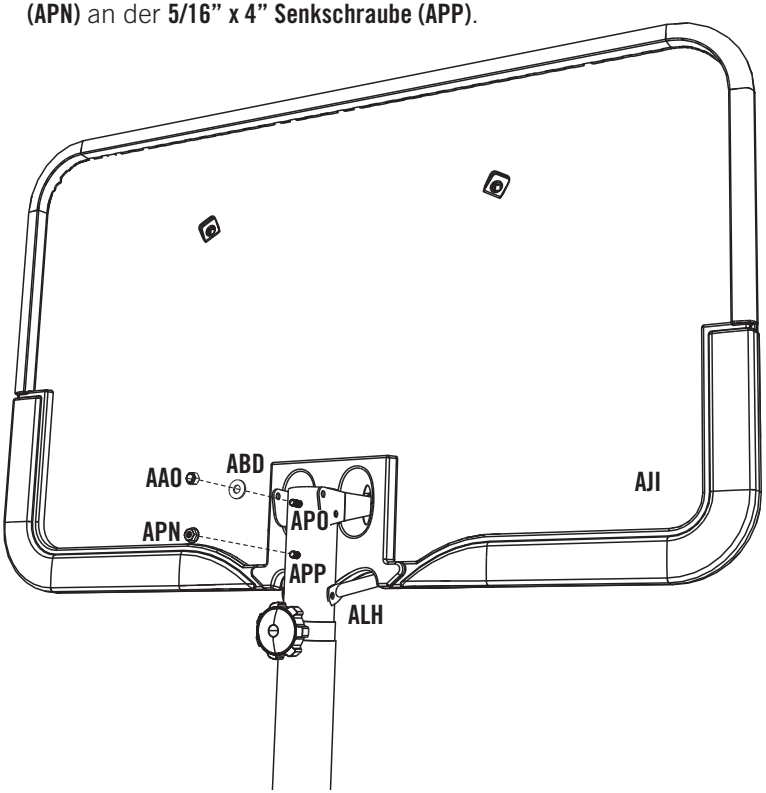


FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE




(x2)



APG (x2)




AAO (x2)




ABD (x4)

ABSCHN 2,5

Befestigen Sie die Korbrandklammern und Korbrandstreben mit den gezeigten Eisenteilen an der **oberen Stange (ALH)** .

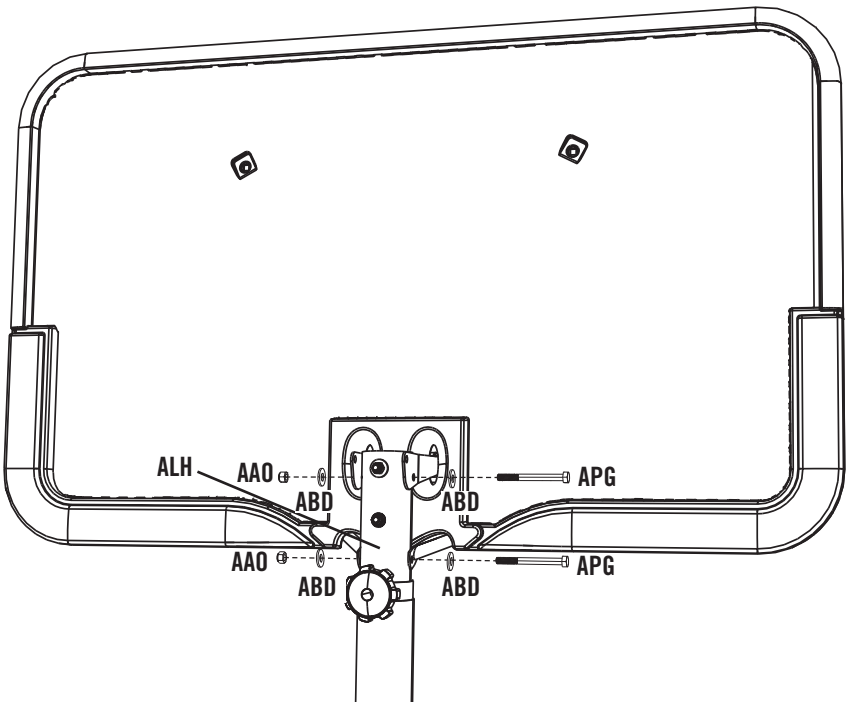


FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ERFORDERLICH




APQ (x2)


ABSCHN 2,6

Stecken Sie eine **5/16" x 1" Senkschraube (APQ)** in die Bohrung an der **Rückwand (AJI)**.

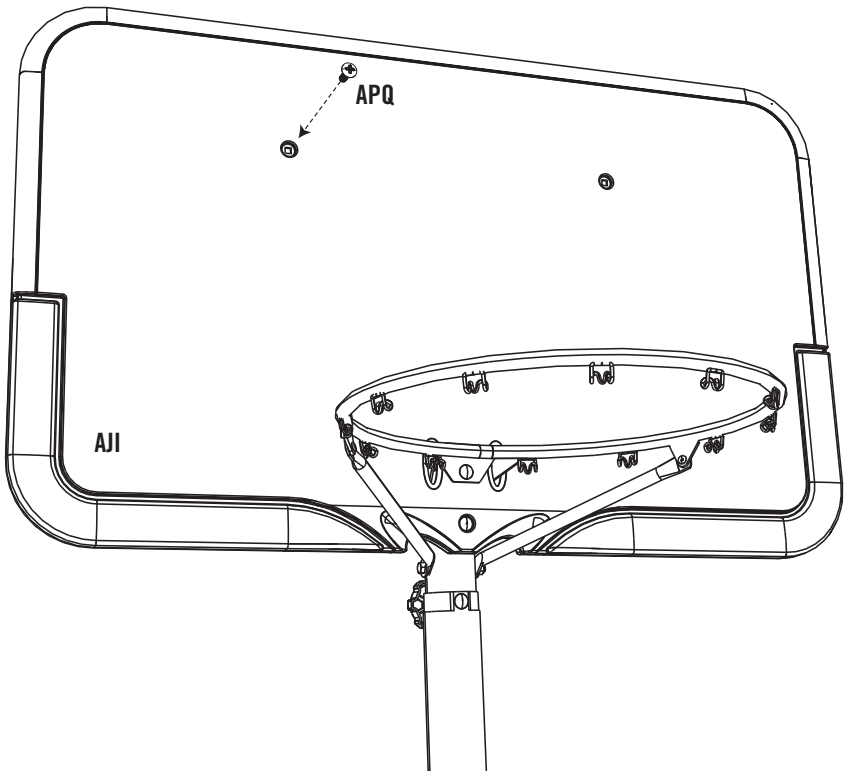



FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE


(x2)


APJ (x2)



APN (x2)



ABD (x4)


AAO (x2)

ABSCHN 2,7

Schieben Sie eine **Rückwandstrebe (BFM)** über die **5/16" x 1" Senkschraube (APQ)** und befestigen Sie die Rückwandstrebe mit den gezeigten Eisenteilen an der **Rückwand (AJI)** und den Klammern des Korbrandes.

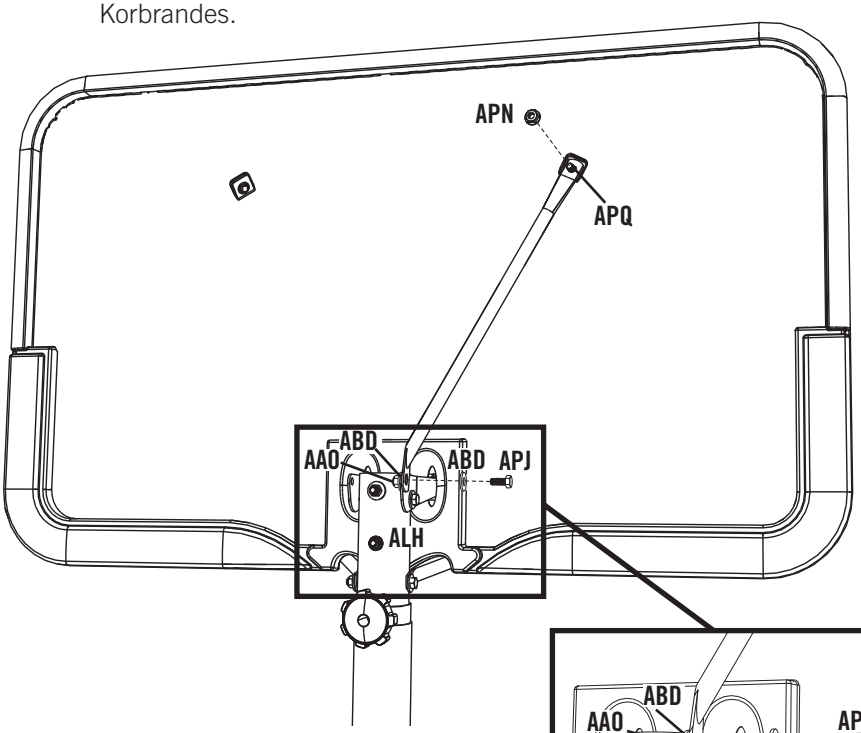



! *Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte 2.6 und 2.7, um die andere Rückwandstrebe an die Rückwand und die Korbrandklammern zu montieren.*


! *Hinweis: Legen Sie die Baugruppe auf den Boden, sodass der Korbrand (ALX) nach oben zeigt und die Rückwand auf die Seite gelegt ist.*

ABSCHN 3

MONTAGE DER STANGE AN DER GRUNDPLATTE


ERFORDERLICHE EISENTEILE

Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

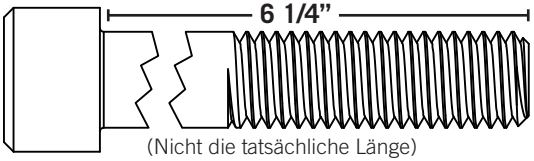


(Nicht die tatsächliche Länge)

AOS (x1)
1/2" x 6 1/4" Kopfschraube




AOR (x1)
1/2" Unterlegscheibe

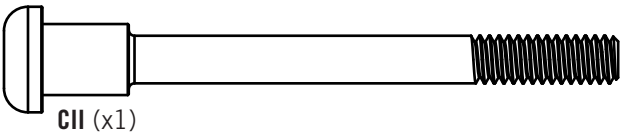

CII (x1)
1/4" x 2 3/4" Schraubbolzen




AON (x2)
M6 x 1" Nylock Hutmutter




(Nicht die tatsächliche Länge)

BFR (x2)
1/2" x 5 1/2" Achse




ABD (x4)
5/16" Unterlegscheibe




AOO (x2)
5/16" x 2" Sechskant-Schneidschraube




AOM (x1)
5/16" Hutmutter




BTS (x1)
1/4" Zylindermutter




AOP (x2)
M6 x 35 Phillips Pan Head Screw



AAO (x2)
5/16" Nylock Mutter



AAY (x1)
1/2" Nylock Gegenmutter

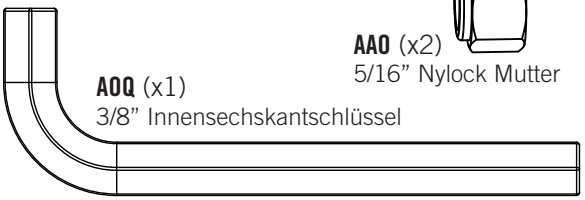

AOQ (x1)
3/8" Innensechskantschlüssel


CCL (x1)
3/16" Innensechskantschlüssel

ABSCHN. 3


MONTAGE DER STANGE AN DER GRUNDPLATTE

ERFORDERLICHE TEILE


Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt




ALI (x2)
Obere Stangenstrebe



ALK (x1)
Untere rechte Stangenstrebe




ALJ (x1)
Untere linke Stangenstrebe



BDB (x1)
Querrohr

Teile sind mit 25% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



AMU (x2)
Rad



BFQ (x1)
Stangenverschlusskappe




BFP (x1)
Linker Fuß




BFO (x1)
Rechter Fuß

Teile sind mit 5% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

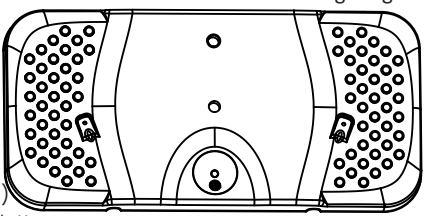

AJM (x1)
Grundplatte

Teile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



BFS (x2)
Querrohrkappe

ERFORDERLICHE WERKZEUGE




Verstellbarer Schrauben-schlüssel (x2)




Phillips Schraubendreher

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE



(x1)






AOP (x2)



AON (x2)

ABSCHN 3,1

Befestigen Sie das **Querrohr (BDB)** mit den gezeigten Eisenteilen an die **linke und rechte Strebe der unteren Stange (ALI & ALK)**.

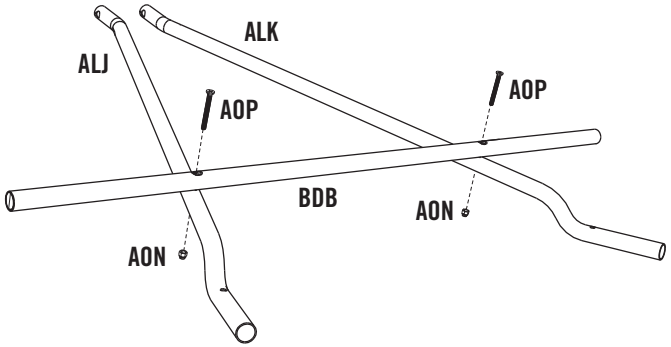


WARNUNG

Ziehen Sie die Überwurfmutter nicht zu stark an.

ABSCHN 3,2


Stecken Sie die **Querrohrkappen (BFS)** in die Enden des **Querrohrs (BDB)** ein (wie gezeigt).

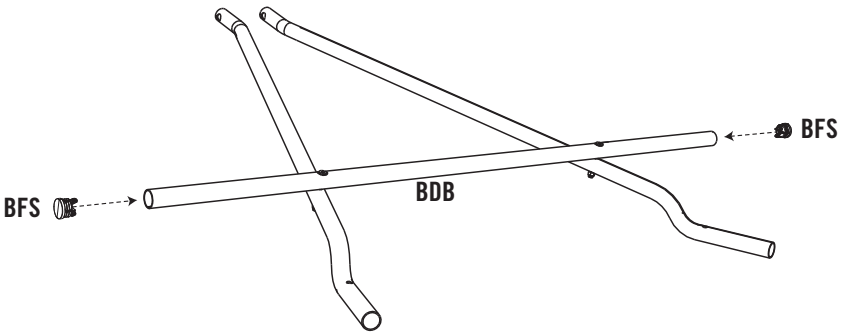


FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE




(x2)



AOO (x2)




ABD (x4)



AAO (x2)


ABSCHN 3,3


Passen Sie die untere Stangen- und Strebenbaugruppe wie gezeigt in die Unterseite der **Grundplatte (AJM)** ein.

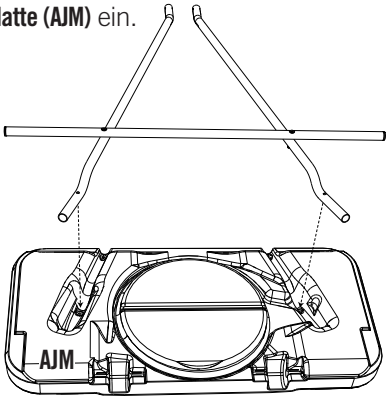

ABSCHN 3,4


Befestigen Sie die oberen **Stangenstreben (ALI)** und die untere Stangen- und Strebenbaugruppe mit den gezeigten Eisenteilen an der **Grundplatte (AJM).**

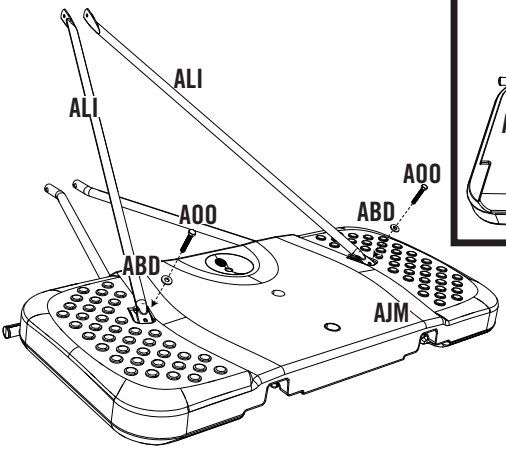

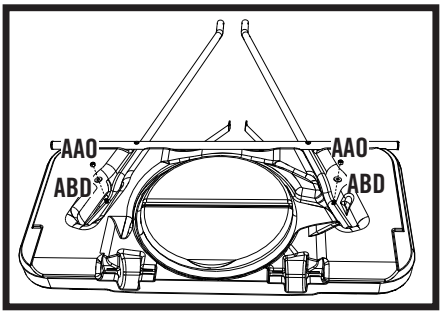

Unteransicht der Grundplatte


FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE

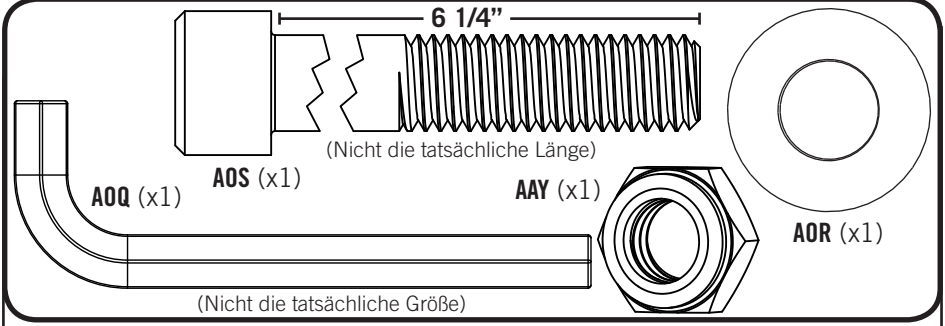

⚠ VORSICHT: LASSEN SIE EINEN ERWACHSENEN DIE STANGE HALTEN, BIS DIE GRUNDPLATTE MIT SAND ODER WASSER GEFÜLLT WURDE. ⚠

ABSCHN 3,5


Stecken Sie die **Stangenverschlusskappe (BFQ)** in die **untere Stange (ALE)** in der gezeigten Richtung ein. Achten Sie darauf, dass das System aufrecht steht, und befestigen Sie die **linke und rechte Stangenstrebe (ALI und ALK)** und den **linken und rechten Fuß (BFP und BFO)** mit den gezeigten Eisenteilen an der unteren Stange.

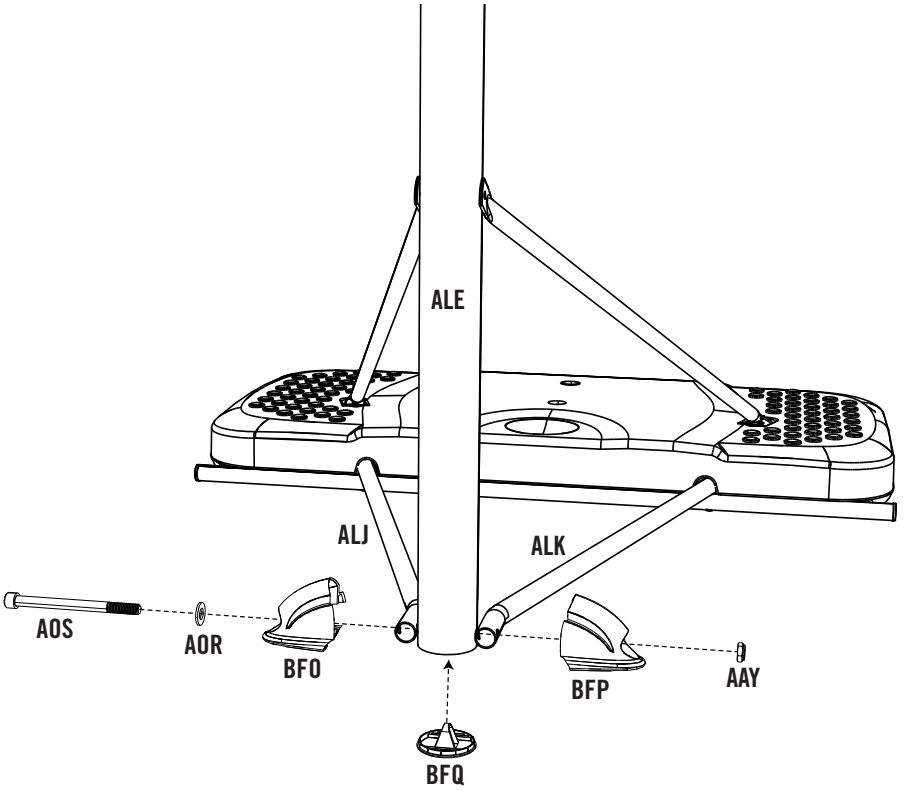


FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE



CCL (x2)

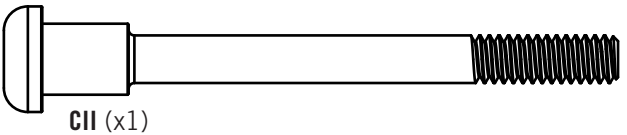


CII (x1)



BTS (x1)

ABSCHN 3,6

Befestigen Sie die **oberen Stangenstreben (ALI)** mit den gezeigten Eisenteilen an der **unteren Stange (ALE)**.

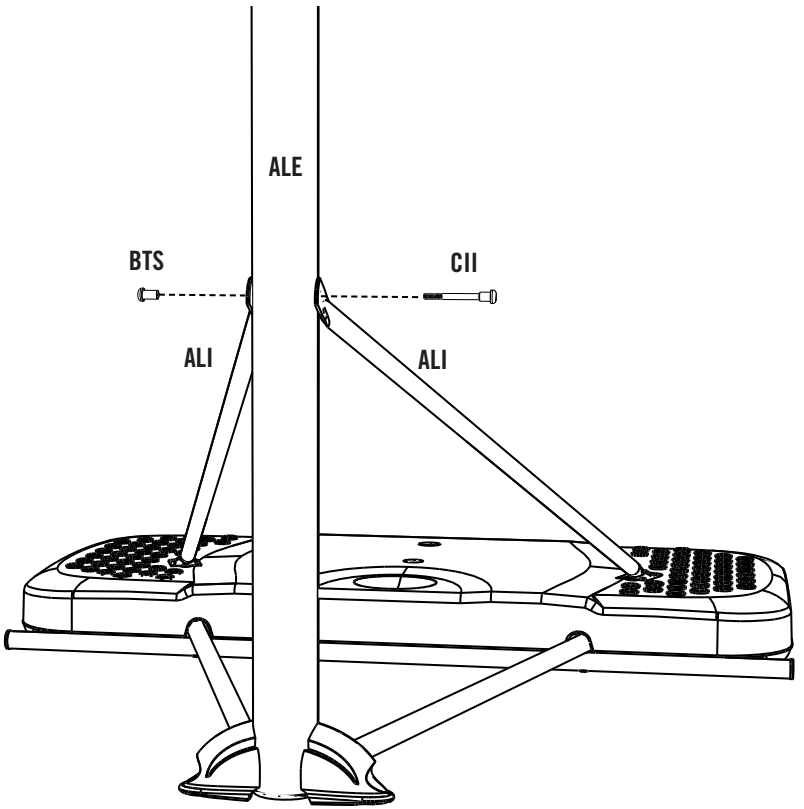


WARNUNG

Ziehen Sie die Überwurfmutter nicht zu stark an.

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE


FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ERFORDERLICH

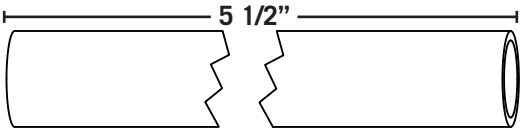

BFR (x2) (Nicht die tatsächliche Länge)


ABSCHN 3,7

Stecken Sie die **1/2” x 5 1/2“ Achsen (BFR)** in jedes **Rad (AMU)** ein (wie gezeigt).

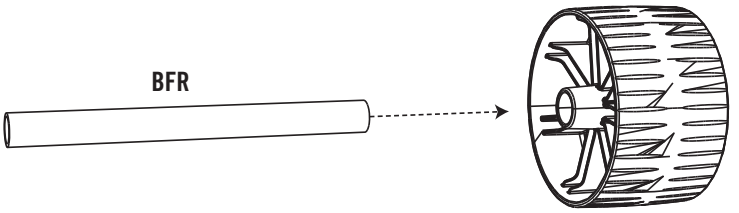

ABSCHN 3,8

Platzieren Sie die Achsen- und Radbaugruppen unter die Einkerbungen an der Rückseite der **Grundplatte (AJM)**. Treten Sie anschließend auf die Grundplatte, damit die Baugruppen einrasten.

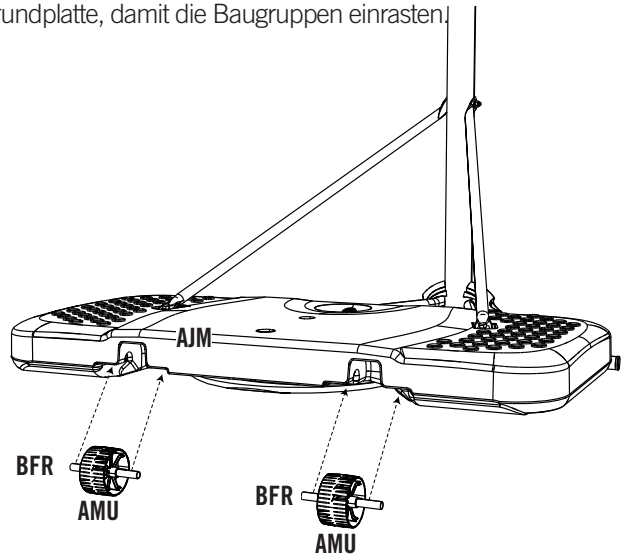


ABSCHN. 4

ENDMONTAGE

ERFORDERLICHE EISENTEILE


Eisenteile sind in ihrer tatsächlichen Größe gezeigt



AZY (x2)
Grundplattenstöpsel

ERFORDERLICHE TEILE

Teile sind mit 10% ihrer tatsächlichen Größe gezeigt

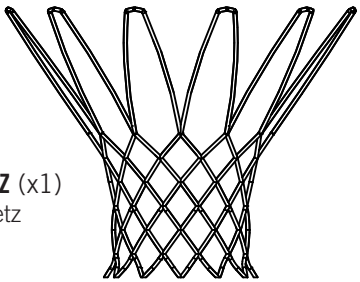

AKZ (x1)
Netz

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Trichter



Sand
(150 Pfund)




Wasserschlauch

FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE





(150 lb)



AZY (x2)

Für den Zusammenbau sind zwei Erwachsene erforderlich. Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, sollte die Stange von einem Erwachsenen ständig festgehalten werden, während die Grundplatte mit Wasser gefüllt wird.

ABSCHN 4,1

OPTION A: FÜLLUNG MIT SAND

(150 Pfund Sand sind erforderlich)

a. Stecken Sie einen **Grundplattenstöpsel (AZY)** in die **Grundplatte (AJM)** , und zwar in die Bohrung, die der Stange am nächsten ist.

b. Verwenden Sie einen Trichter und füllen Sie die Grundplatte durch das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist, mit Sand bis knapp unter die Öffnung.

c. Stellen Sie mithilfe von zwei Erwachsenen die Grundplatte auf eine ebene Unterlage und füllen Sie die Grundplatte fertig mit Sand auf.

d. Stecken Sie den anderen Grundplattenstöpsel in das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist.


⚠ WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Grundplatte mit Sand anstatt Wasser zu füllen. Wenn ein Leck entsteht, kann Wasser unbemerkt auslaufen und das System kann umfallen und dabei ernsthafte Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Wenn Sie Wasser verwenden, untersuchen Sie die Grundplatte sorgfältig auf undichte Stellen. Wenn eine undichte Stelle gefunden wird, legen Sie das System auf den Boden und rufen Sie den Kundendienst an. Ein undichtes System dürfen Sie nicht verwenden oder aufstellen.



FÜR DEN ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND TEILE





AZY (x2)

Für den Zusammenbau sind zwei Erwachsene erforderlich. Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, sollte die Stange von einem Erwachsenen ständig festgehalten werden, während die Grundplatte mit Wasser gefüllt wird.

ABSCHN 4,1

OPTION A: FÜLLUNG MIT WASSER

a. Stecken Sie einen **Grundplattenstöpsel (AZY)** in die **Grundplatte (AJM)** (in die Bohrung, die der Stange am nächsten ist).

b. Füllen Sie die Grundplatte durch das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist, mit Wasser bis knapp unter die Öffnung.

c. Stellen Sie mithilfe von zwei Erwachsenen die Grundplatte auf eine ebene Unterlage und füllen Sie die Grundplatte fertig mit Wasser auf.

d. Geben Sie einen Esslöffel voll mit Chlorbleichmittel in das Wasser, um Algenbildung zu verhindern.


d. Stecken Sie den anderen Grundplattenstöpsel in das Loch, das am weitesten von der Stange entfernt ist.



FÜR DIESE SEITE SIND KEINE WERKZEUGE ODER EISENTEILE ERFORDERLICH

ABSCHN 4,2

Befestigen Sie das **Netz (AKZ)** am **Korbrand (ALX)**.

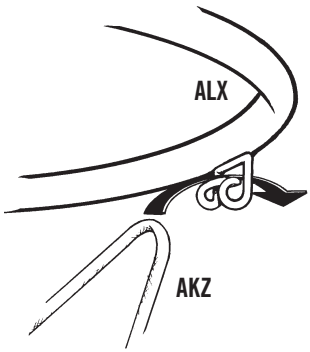

! *Hinweis: Wenn Sie ein Ersatznetz benötigen, rufen Sie bitte unsere Kundendienstabteilung an. Unsere Netze sind kürzer als der Durchschnitt, um Verknäuelung zu vermeiden.*

BEDIENUNG DES HÖHENVERSTELL-SYSTEMS

Das Basketballsystem kann auf eine Höhe von 7-1/2 bis 10 Fuß (2,25 bis 3 m) eingestellt werden.


FÜR DAS EINSTELLEN DER HÖHE SIND ZWEI ERWACHSENE ERFORDERLICH.

ANHEBEN ODER SENKEN DES BASKETBALLKORBES:

a. Lassen Sie mindestens zwei Erwachsene das System nach hinten kippen und lehnen Sie die Stange an einen Tisch. Entfernen Sie beim Verstellen des Systems nicht die Pulverbeschichtung von der Stange, weil Sie damit die Produktgarantie verwirken und das Produkt Rost ansetzen kann.

b. Lassen Sie eine Person das System ständig halten, entfernen Sie den Verstellknopf und die Senkschraube. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und bauen Sie den Verstellknopf und die Senkschraube wieder an.

c. Achten Sie darauf, dass der Verstellknopf gesichert ist, bevor Sie das System wieder in die Spielposition zurückbringen.



TRANSPORTIEREN DES SYSTEMS

⚠ **WARNUNG:** Das System darf nur von Personen transportiert werden, die das Gewicht handhaben können. Kinder dürfen das System nicht fortbewegen.

a. Stellen Sie das System auf seine geringste Höhe ein.

b. Stellen Sie sich hinter das System und ziehen Sie an der Stange, bis das System stabil auf seinen Rädern steht.

c. Transportieren Sie das System an die gewünschte Stelle und setzen Sie die Grundplatte vorsichtig ab.

⚠ **VORSICHT:** Das System darf nur auf seinen Rädern transportiert werden. Beim Schieben kann die Grundplatte mit einer undichten Stelle beschädigt werden und das System kann umfallen.

PFLEGE DER STANGE UND WARTUNG DES SYSTEMS

Die Lebensdauer Ihres Basketballsystems hängt von vielen Variablen ab. Das Klima, die Einwirkungen von Salz, Schädlingsbekämpfungsmitteln oder Pflanzenschutzmitteln oder überdurchschnittliche Benutzung bzw. Missbrauch können alle zur Beschädigung der Stange führen und damit Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

Untersuchen Sie Ihr Basketballsystem regelmäßig auf lose Eisenteile, übermäßigen Verschleiß oder Anzeichen von Rost. Aus Sicherheitsgründen und zum Verlängern der Nutzungsdauer Ihres Basketballsystems müssen Sie folgende vorbeugende Maßnahmen ergreifen.

a. Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben. Ziehen Sie etwaige lose Teile fest.
b. Überprüfen Sie alle Teile auf Verschleiß und Beschädigungen. Wechseln Sie bei Bedarf alle Teile aus, die durch die Benutzung verschlissen oder beschädigt wurden. Wenden Sie sich für Ersatzteile an unsere Kundendienstabteilung.
c. Prüfen Sie den Warnaufkleber an der Stange. Wenn dieser zerrissen, verblichen oder unlesbar ist, rufen Sie bitte die Kundendienstabteilung an und bitten Sie um einen Ersatzaufkleber.
d. Untersuchen Sie alle Stangenabschnitte auf sichtbaren Rost oder abblätternde Farbe. Wenn Sie einen dieser Schäden feststellen:

1. Entfernen Sie alle Rostbildungen oder abblätternde Farbe mit Schleifpapier.
2. Reinigen Sie den Bereich mit einem feuchten Tuch und lassen Sie ihn trocknen.
3. Tragen Sie im Bereich zwei Schichten Rostschutzmittel und Lackfarbe auf. Lassen Sie die Farbe zwischen den einzelnen Beschichtungen trocknen.

WENN ROST DIE STANGE AN EINER STELLE DURCHBROCHEN HAT, MUSS DIE STANGE SOFORT ERSETZT WERDEN!

HINWEISE

HINWEISE


ERHÖHEN SIE DIE QUALITÄT IHRES LIFETIME® -ERZEUGNISSES DURCH HINZUFÜGEN VON ZUBEHÖR ODER ANDEREN TOLLEN PRODUKTEN:

Für den Kauf von Zubehör oder anderen Lifetime-Produkten

besuchen Sie uns bitte unter:

www.lifetime.com

Oder rufen Sie an unter: 1-800-424-3865







⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Player should wear a mouth guard during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturer's instructions. Never leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Once a month check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Never play on damaged equipment.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls, and from overhead power lines.
- Do not use the system to lift or hoist anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle, rim backboard, or lifter arms as this will damage the system and void the warranty.



⚠ ADVERTENCIA ⚠

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y respeten estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

- Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
- Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante el juego.
- No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
- Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base con material de contrapeso, pues el sistema podría tumbarse rápidamente y causar graves lesiones personales.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas movibles cuando regule la altura o desplace el sistema.
- No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
- No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
- La superficie donde se coloque la base debe estar lisa y desprovista de piedras, grava u otros objetos. Las perforaciones pueden originar pérdidas, y éstas pueden hacer que el sistema se tumbe.
- No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. El pasto, los desechos animales, etc., pueden causar corrosión y/o deterioros.
- Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo rastro de óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
- Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya desgaste excesivo, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.

Nunca juegue con un equipo dañado.

- No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas adversas, ya que puede tumbarse. Coloque la unidad en su posición de almacenamiento y/o en una zona a resguardo del viento, lejos de propiedades personales que puedan dañarse si el sistema se cae, y de líneas de suministro de energía.
- No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la agarradera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d'utiliser l'équipement en toute sécurité.

- Ne vous suspendez pas à l'anneau plus que nécessaire pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l'anneau aussitôt que possible.
- Lors d'un match, particulièrement dans le cas des smashs, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l'anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu'ils jouent.
- Ne glissez pas, ne grimpez pas, et ne jouez pas sur la base ou le poteau.
- Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant. Ne laissez jamais l'unité debout de plein pied sans avoir d'abord rempli la base avec un poids ou l'équipement pourrait basculer rapidement et causer de graves blessures.
- Lorsque vous ajustez la hauteur ou lorsque vous déplacez l'équipement, gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.
- Ne permettez pas aux enfants de déplacer ou d'ajuster l'équipement.
- Ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) lorsque vous jouez. Ces objets pourraient s'accrocher au filet.
- La surface sur laquelle est posée la base doit être lisse et sans gravier ou tout autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait faire basculer l'équipement.
- La base ne doit pas non plus être posée sur aucun type de matière organique. L'herbe, les déchets, etc. peuvent entraîner la corrosion et la détérioration de l'équipement.
- Une fois par mois, vérifiez que le Poteau et toutes les pièces en métal ne montrent pas de signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlevez toute la rouille et repeignez complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, vous devrez remplacer immédiatement la pièce en question.
- A chaque fois que vous allez utiliser l'équipement, vérifiez d'abord l'équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l'équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
- Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.
- N'utilisez pas l'équipement lors de fortes rafales de vent ou de mauvais temps. L'équipement pourrait basculer. Placez l'équipement dans un endroit abrité du vent ou loin des structures qu'il pourrait endommager s'il basculait et loin des fils électriques.
- N'utilisez pas l'équipement pour lever ou soulever quoique ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soutenir le poids du panneau et de l'anneau. N'accrochez rien au manche, à l'anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d'endommager l'équipement et d'annuler la garantie.

#1007960 1/12/2006

www.lifetime.com

GARANTIE-INFORMATIONEN

LIFETIME BASKETBALL-AUSRÜSTUNG

5 JAHRE BEGRENZTE HERSTELLER-GARANTIE

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, GARANTIE-ANSPRÜCHE ZU ERSETZEN, WENN TEILE NICHT LIEFERBAR ODER VERALTET SIND.

1. Der Hersteller garantiert für einen Zeitraum von fünf Jahren vom Datum der ursprünglichen Verkaufsquittung, dass Lifetime Basketball-System keine Materialschäden oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Der Begriff „Schäden“ beschreibt Mängel, die den Gebrauch des Produkts beeinträchtigen. Schäden, die aus Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung entstehen, machen diese Garantie ungültig. Diese Garantie gilt nicht für Schäden aufgrund falscher Installierung, Abänderung oder als Folge eines Unfalls. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Vandalismus, Rosten, „höhere Gewalt“ oder andere Ereignisse entstehen, über die der Hersteller keine Kontrolle hat.

2. Diese Garantie ist nicht übertragbar und beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder den Ersatz von schadhaften Basketball-Ausrüstungen. Wenn sich die Ausrüstung innerhalb der Garantiebedingungen als schadhaft erweist, wird Lifetime Products, Inc. schadhafte Teile kostenlos für den Käufer reparieren oder ersetzen. Versandkosten zum und vom Werk sind nicht mit enthalten und unterliegen der Verantwortung des Käufers. Arbeitskosten und damit verbundene Kosten für den Abbau, Aufbau oder Ersatz des Basketballsystems bzw. seiner Komponenten sind unter dieser Garantie nicht mit enthalten.

3. Nicht unter diese Garantie fallen Kratzer oder Scheuerspuren des Produkts, die bei normaler Nutzung anfallen. Darüber hinaus machen Schäden, die das Ergebnis mutwilliger Beschädigung, Vernachlässigung, unzumutbarer Verwendung oder Hängen vom Korbrand oder Netz sind, diese Garantie ungültig.

4. Haftbarkeit für zufällige oder folgliche Schäden ist im vollen gesetzlichen Rahmen ausgeschlossen. Obwohl wir uns bemühen, unsere Geräte mit dem höchsten Grad an Sicherheit auszustatten, können Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Der Benutzer übernimmt alle Verletzungsrisiken, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Alle Waren des Unternehmens werden gebunden an diese Bedingung verkauft und kein Vertreter des Unternehmens ist befugt, auf diese Regelung zu verzichten oder sie zu ändern.

5. Dieses Produkt ist nicht für die institutionelle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen und Lifetime Products, Inc. übernimmt keinerlei Haftung für diese Art von Verwendung. Bei Nutzung in institutionellen oder kommerziellen Einrichtungen wird die Garantie ungültig.

6. Diese begrenzte Garantieerklärung ersetzt ausdrücklich alle anderen Garantieerklärungen, sowohl ausdrückliche als auch implizite, einschließlich der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, und zwar im vollen gesetzlich erlaubten Umfang. Weder Lifetime Products, Inc. noch ein Vertreter des Unternehmens übernimmt irgendwelche Garantien in Verbindung mit diesem Produkt. Diese Garantie erteilt Ihnen bestimmte Rechte, und unter Umständen stehen Ihnen abhängig von Ihrem Rechtsgebiet weitere Rechte zu.

FÜR ALLE GARANTIE-ANSPRÜCHE MUSS DIE VERKAUFSQUITTUNG MIT EINGEREICHT WERDEN. MELDEN SIE PRODUKTMÄNGEL SCHRIFTLICH AN:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

oder rufen Sie an unter (800) 225-3865 Montag bis Freitag 7.00 bis 17.00 Uhr MST.
Bitte rufen Sie uns für Öffnungszeiten am Samstag an oder besuchen Sie unsere Website

Bitte legen Sie Ihre datierte Verkaufsquittung und Fotos beschädigter Teile mit bei.

Um das Produkt zu registrieren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.lifetime.com

LIFETIME®

www.lifetime.com