
Univerzális csuklós létra

Biztonsági útmutató

- Saját biztonsága érdekében olvassa el a biztonsági és használati utasítást!
- A használati útmutatót kérjük, őrizze meg!


EN 131

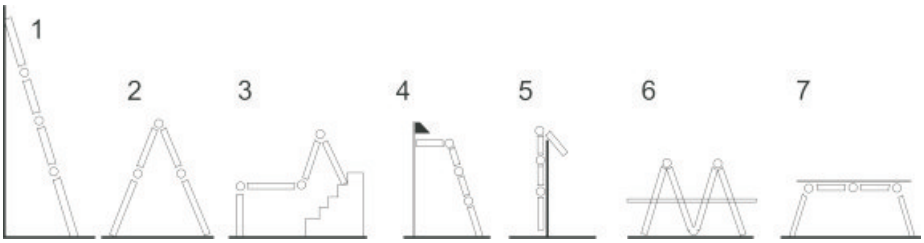

Egyenes létra (1) / Kétágú létra (2) / Lépcsőn támasztható létra (3) / Támasztó létra (4-5) / Állvány (6-7)

Biztonsági útmutató

- A létrát csak a fenti példák szerint használja.
- Mindig kellő körültekintés mellett használja a létrát.
- Mindig győződjön meg róla, hogy a létra stabilan áll, azáltal, hogy lábai azonos szinten és szilárd talajon állnak.
- Ellenőrizze, hogy a zsanérok a megfelelő pozícióban állnak.
- A létra, „állvány pozicióban" csak vízszintes felületen használható.
- A létrát egyenes állásban 75,5°-os állásban használja!

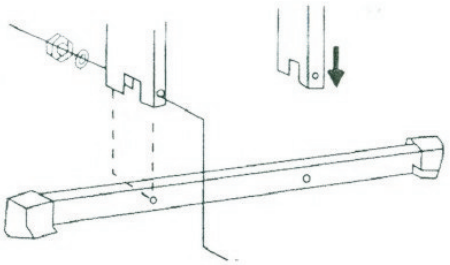

FONTOS: Használat előtt szerelje fel a támasztó talpakat.

Összeszerelési útmutató:
1, Helyezze a támasztó talpakat a létra szárán lévő sínekbe. (ábra szerint)
2, Rögzítse a talpat a szárhoz a mellékelt csavar és anya segítségével.

Karbantartási útmutató:
1, A csuklók olajozásához használjon jó minőségű olajat, hogy megőrizzék mozgásukat.
2, A csuklókat használat után tisztítsa meg a portól és szennyeződésektől.
3, Ha a kosztól megtisztítja a létrát, akkor ne felejtse el a csuklókat újra megolajozni.

Fontos: Ne használja a létrát, ha alkatrész hiányzik belőle, vagy az alkatrészei megsérültek vagy elhasználódtak!


Kövesse az alábbi útmutatót, ami segít a létra kezelésében és ezáltal a hosszú élettartam megőrzésében!

A létra állványként való alkalmazása során a belső elemek tökéletesen illeszkednek a létra belsejéhez.


Zsanérok/Csuklók

1, A csukló mozgatásához (nyitásához) egyszerűen mozgassa a kart az O (open – nyitva) állásba, és mozgassa az adott szakaszt befelé.
2, A csuklók automatikusan visszazáródnak, ha a létra a megfelelő állapotba kerül.
3, Használat elött mindig ellenőrizze, hogy a csuklók zárt állapotban vannak-e!
4, A csuklóknak páronként azonos pozícióban kell lenniük.
5, Rendkívül veszélyes és tilos a létra pozicióját megváltoztatni használat közben.
6, Próbálja meg mindig tisztán tartani a létra csuklóit, rendkívül piszkos munkák esetén védje a csuklókat az elkoszolódástól.

L – zárva
O- nyitva



A zsanérok a helyükön szilárdan záródnak.

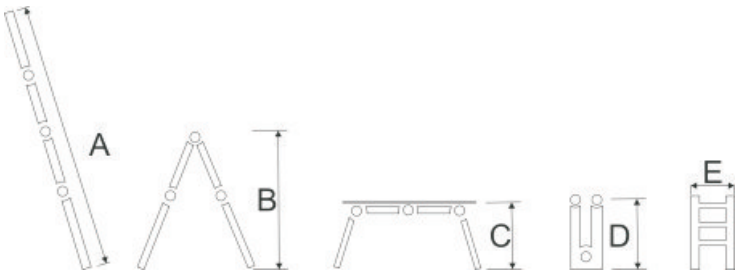

Cikkszám	Önsúly	Terhelhetőség max.	Létrafok távolság	A	B	C	D	E
8922192	11,2 kg	150 kg	290 mm	3700 mm	1780 mm	1020 mm	1030 mm	370 mm
8922193	13 kg	150 kg	280 mm	4750 mm	2280 mm	1300 mm	1270 mm	370 mm